

Neuson Allraddumper

Technische Daten



Hauptdaten

| | |
|-------------------------|----------|
| Nutzlast | 10010 kg |
| Eigengewicht | 4780 kg |
| Muldeninhalt gestrichen | 4000 l |
| Muldeninhalt gehäuft | 4850 l |
| Muldeninhalt Wassermaß | 2250 l |



Motor

| | |
|-----------------------|-----------------------|
| Marke | Perkins |
| Type | 1104C-44T Turbo |
| | 4-Zyl., wassergekühlt |
| Leistung (Iso 3046/1) | 74,5 (100) kw (hp) |
| Drehzahl | 2200 min-1 |
| Hubraum | 4400 ccm |
| Max. Drehmoment | 415 Nm |
| Abgas | acc. 97/68/EG, step 2 |



Fahreigenschaften

| | |
|-------------------------|--------------|
| Fahrgeschwindigkeit I | 0 - 4,5 km/h |
| Fahrgeschwindigkeit II | 0 - 7,0 km/h |
| Fahrgeschwindigkeit III | 0 - 14 km/h |
| Fahrgeschwindigkeit IV | 0 - 27 km/h |
| Knickung | +/- 32,5 ° |
| Pendelung | +/- 13 ° |
| Wenderadius außen | 6000 mm |
| Steigfähigkeit | 50 % |



Antrieb

| | |
|----------------|---|
| Fahrtrieb | 4 Gang Power Shuttle Drehmomentwandler, Allradantrieb, elektr. Fahrtrichtungswahl |
| Lenkung | hydrostatisch Knicklenkung (load Sensing) |
| Reifen | 500/60-22,5 Traktorprofil |
| Betriebsbremse | Hydraulische Zweikreisbremse über Fußpedal betätigt |



Hydraulik System

| | |
|------------------|--------------|
| Arbeitspumpe | Zahnradpumpe |
| - Förderleistung | 55 l/min |
| - Betriebsdruck | 220 bar |



Tankinhalte

| | |
|---------------|------|
| Dieseltank | 70 l |
| Hydrauliktank | 70 l |



Elektrik

| | |
|---------------|--------|
| Spannung | 12 V |
| Leistung | 100 Ah |
| Lichtmaschine | 40 A |
| Starter | 2,8 kw |




Lärmwerte

| | |
|----------------------------|-----------|
| Lärm LWA (acc. 2000/14/EC) | 103 dB(A) |
|----------------------------|-----------|

10001+



Abmessungen

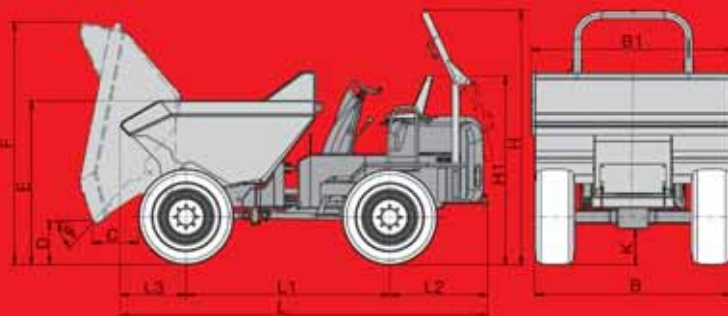

| | B | B1 | C | D | E | F |
|----|------|------|-----|-----|------|------|
| mm | 2420 | 2500 | 560 | 530 | 2040 | 2980 |

| | H | H1 | K | L | L1 | L2 | L3 |
|----|------|------|-----|------|------|------|-----|
| mm | 3130 | 2320 | 445 | 4520 | 2500 | 1210 | 810 |



Features

- Stabile Rahmenkonstruktion für hohe Beanspruchung
- Gute Geländegängigkeit durch permanenten Allradantrieb
- Höchst beanspruchbare Muldenkonstruktion aus 6-8 mm starkem Stahl
- Beschleunigen mit Gaspedal
- Breiter Steuerstand für besten Fahrerschutz
- Warnleuchte für Parkbremse, Ölfilter, Öldruck und Kühlwassertemperatur
- Abklappbarer Überrollbügel
- Gute Zugänglichkeit bei Wartungsarbeiten
- Standardmäßige Abschleppvorrichtung



Optionen

- Beleuchtung
- Rundumleuchte
- Rückfahrwarneinrichtung
- Ersatzrad
- Bio-Hydrauliköl
- Anhängersteckdose
- FOPS Dach

Neuson Baumaschinen GmbH
 Haidfeldstraße 37
 A-4060 Linz-Leonding
 Tel. +43 (0) 732 90590-0
 Fax +43 (0) 732 90590-200
 e-Mail verkauf@neuson.com
www.neusonkramer.com

Neuson Ltd.
 Crown Business Park,
 Duketown, Tredegar,
 Gwent NP22 4EF
 United Kingdom
 Tel +44 (0) 1495 72 30 83
 Fax +44 (0) 1495 71 39 41
 e-Mail uksales@neuson.com
www.neusonkramer.com

Kramer-Werke GmbH
 Nußdorfer Straße 50
 D-88662 Überlingen
 Tel. +49(0) 7551 802-0
 Fax +49(0) 7551 802-260
 e-Mail info@kramer.de
www.neusonkramer.com



Änderungen bei Gewichten, Abmessungen und Ausrüstungen sowie technische Änderungen bleiben vorbehalten. 07/06 - Art.-Nr.: 1000160297



neuson®