

Neuson Dumper

Technische Daten



Hauptdaten

Nutzlast	1500 kg
Eigengewicht	1261 kg
Muldeninhalt gestrichen	829 l
Muldeninhalt gehäuft	1044 l
Muldeninhalt Wassermaß	612 l



Motor

Marke	Yanmar
Type	3TNV76
	3-Zyl, wassergekühlt
Leistung (Iso 3046/1)	18,9 (23,1) kw (hp)
Drehzahl	3000 min-1
Hubraum	1116 ccm
Abgas	acc. 97/68/EG



Fahreigenschaften

Fahrgeschwindigkeit	17 km/h
Knickung	33 °
Pendelung	15 °
Wenderadius außen	3300 mm
Steigfähigkeit	45 %



Antrieb

Fahrtrieb	hydrostatischer Fahrtrieb mit automatischer Steuerung über eine selbstregelnde Axialkolbenpumpe und 2 hydraulischen Radmotoren.
Lenkung	elektrische Fahrtrichtungsumschaltung hydrostatische Rahmenknicklenkung mit Notlenkeigenschaft.
Reifen	10.0/75-15,3-8 PR
Betriebsbremse	fußbetätigte mech. Trommelbremse auf Vorderräder wirkend
Parkbremse	Federspeicherbremse an den hinteren Radmotoren automatisch aktiviert wenn Fahrtrichtungshebel auf Neutral, Bestätigung auch über Kippschalter im Armaturenbrett



Hydraulik System

Fahrpumpe	variable Axialkolbenpumpe mit automotiver Steuerung
- Förderleistung	84 l/min
- Betriebsdruck	450 bar
Arbeitspumpe	Zahnradpumpe
- Förderleistung	25 l/min
- Betriebsdruck	200 bar



Tankinhalte

Dieseltank	15 l
Hydrauliktank	20 l



Elektrik

Spannung	12 V
Lichtmaschine	20 A
Starter	1,2 kw




Lärmwerte

Lärm LWA (acc. 2000/14/EC)	101 dB(A)
----------------------------	-----------

1601



Abmessungen

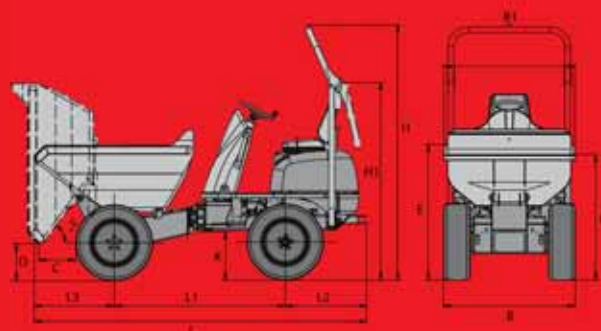

	B	B1	C	D	E	F	G
mm	1305	1300	370	360	1345	1970	1240
	H	H1	K	L	L1	L2	L3
mm	2550	1955	460	3310	1700	810	800



Features

- Durch kompakte Abmessungen wird der Betrieb bei engen Platzverhältnissen erlaubt
- Gute Geländegängigkeit
- Höchst beanspruchbare Muldenkonstruktion aus 5-6 mm starkem Stahl
- Beschleunigen mit Gaspedal - Bremsen durch hydrostatischen Antrieb
- Breiter Steuerstand für besten Fahrerschutz
- Warnleuchte für Parkbremse, Ölfilter, Öldruck und Kühlwassertemperatur
- Abklappbarer Überrollbügel
- Gute Zugänglichkeit bei Wartungsarbeiten
- Standardmäßige Abschleppvorrichtung
- Front-, Hoch- und Drehkipplmulde erhältlich



Optionen

- Drehleuchte
- Rückfahrwarner
- Reserverad
- Abdeckung für Armaturen und Sitz
- Bio-Öl
- StVo-Ausrüstung

Neuson Baumaschinen GmbH
 Haidfeldstraße 37
 A-4060 Linz-Leonding
 Tel. +43 (0) 732 90 590-0
 Fax +43 (0) 732 90 590-200
 e-Mail verkauf@neuson.com
 www.neusonkramer.com

Neuson Ltd.
 Crown Business Park,
 Dukestown, Tredegar,
 Gwent NP22 4EF
 United Kingdom

Tel +44 (0) 1495 72 30 83
 Fax +44 (0) 1495 71 39 41
 e-Mail uksales@neuson.com
 www.neusonkramer.com

Kramer-Werke GmbH
 Nußdorfer Straße 50
 D-88662 Überlingen
 Tel. +49 (0) 7551 802-0
 Fax +49 (0) 7551 802-260
 e-Mail info@kramer.de
 www.neusonkramer.com



Änderungen bei Gewichten, Abmessungen und Ausrüstungen sowie technische Änderungen bleiben vorbehalten. 03/07 - Art.-Nr.: 1000148067



neuson®