

# WACKER

Martello con Motore a Scoppio

## BH 24 Low Vib

### Percuote tutto tranne l'operatore!

» Con  $4,9 \text{ m/s}^2$  di accelerazione mano-braccio, il BH 24 Low Vib consente di lavorare assolutamente senza fatica. Specie per le vibrazioni che si trasmettono al corpo dell'operatore quando s'impugna il martello, il BH 24 è proprio imbattibile grazie alla sospensione integrale dell'intera carcassa di protezione. Ciò consente un uso prolungato fino a 8 ore al giorno in conformità alla direttiva UE 2002/44/CE sui rischi di esposizione alle vibrazioni. Se a questo si aggiunge la potenza distruttiva estremamente intensa, si ha un martello che alla fine convince grazie a un fattore sostanziale: la sua elevata produttività! «



### WACKER

- ▣ Affidabile
- ▣ Di alto valore
- ▣ Raggiungibile
- ▣ Pronto

### La tecnica ed i suoi vantaggi in dettaglio:

- + Lunghi tempi di esercizio: il serbatoio da 2,1 litri consente 2 ore di lavoro senza bisogno di rifornimento.
- + Affidabilità: il consolidato motore a due tempi WM 80 WACKER garantisce potenza, emissioni ridotte e una notevole durata.
- + Manutenzione rapida: attraverso l'unico punto d'ingrassaggio centrale, si può lubrificare agevolmente l'intero apparecchio in cantiere con un piccolo ingrassatore.
- + Adattabilità elevata: disponibilità di attacchi per tutti i comuni utensili.
- + Flessibilità d'impiego: grazie al motore a benzina indipendente da alimentazione di aria compressa e da compressori.



[www.wackergroup.com](http://www.wackergroup.com)



TECNICA DI LAVORAZIONE DEL CALCESTRUZZO | COSTIPAZIONE DEL TERRENO E DELL'ASFALTO | TECNICA DI DEMOLIZIONE | UTILITY

Dati tecnici		BH 24 Low Vib			
Lunghezza x Larghezza x Altezza (L x B x H) senza utensile	mm	894x450x333	894x450x333	954x450x333	954x450x333
Dimensioni di spedizione (Lungh. x Largh. x Altezza)	mm	980x470x360	980x470x360	980x470x360	980x470x360
Attacco	mm	Ø 27 x 80	hex 25 x 108	hex 28 x 152	hex 28 x 160
Peso (senza utensile)	kg	25,4	24,9	26,0	26,1
Peso di trasporto (con imballaggio)	kg	32,0			
Frequenza dei colpi	g/min	1.300			
Energia al colpo	J (mkp)	55 (5,5)			
Accelerazione mano-braccio (ISO 8662, Parte 1)	m/s <sup>2</sup>	4,9			
Livello di intensità sonora	dB(A)	108,5			
Motore d'azionamento	Motore a miscela monocilindrico a due tempi raffreddato ad aria				
Marca del motore	WACKER				
Tipo	WM 80				
Cilindrata	cm <sup>3</sup>	80			
Potenza operativa	kW (CV)	2,0 (2,7)			
con numero di giri	g/min	4.250			
Rapporto olio/carburante	50:1				
Consumo di carburante	l/h	0,9			
Capacità serbatoio (carburante)	l	2,1			
Trasmissione della potenza	dal motore all'utensile, tramite frizione centrifuga, albero di trasmissione e sistema battente con cuscinio d'aria esente da contraccolpi				


## Dotazione di serie

Martello con Motore a Scoppio  
BH 24 Low Vib

completo di libretto d'istruzione e libretto delle parti di ricambio

## Descrizione del modello

B = Miscela  
H = Martello  
24 = Peso (kg)  
Low Vib = Denominazione

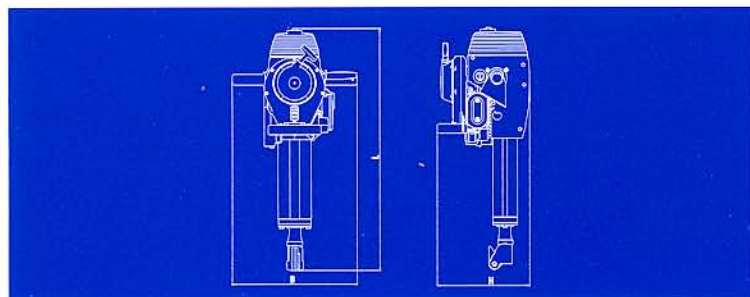

Salvo modifiche, nell'interesse dello sviluppo continuo del prodotto.

## Accessori: Richiedete il nostro programma accessori.



Lavorare nel settore ferroviario con il BH 24 Low Vib.



Carrello di trasporto con portautensili integrato.