

# WACKER

Mototroncatrice Manuale con  
Motore a Scoppio

## BTS 1140L3

### Potenza di taglio, robustezza, produttività

» Questa troncatrice è estremamente produttiva grazie alla grande profondità di taglio e alla consolidata tecnologia WACKER L3. La BTS 1140L3 è dotata di un disco con diametro 400 mm che taglia fino a una profondità di 147 mm, potenziando ulteriormente la gamma di prestazioni delle troncatrici WACKER. Con il suo pistone rivestito di grafite, questa troncatrice garantisce una lunga durata anche con i più duri lavori in cantiere. La combinazione tra elevata potenza di taglio e grande resistenza assicura la massima produttività! «



### WACKER

- ▣ Affidabile
- ▣ Di alto valore
- ▣ Raggiungibile
- ▣ Pronto

### La tecnica ed i suoi vantaggi in dettaglio:

- + Il pistone L3 (Long Life Lubrication) è munito di uno speciale rivestimento in grafite che impedisce il surriscaldamento di pistone e cilindro, anche in condizioni di uso intenso e prolungato. In tal modo garantisce una protezione anche contro sporco e lubrificazione insufficiente.
- + Nuovo e più pratico sistema di filtraggio dell'aria: il flusso di aria scorre in modo tale che la polvere viene automaticamente eliminata dal prefiltro attraverso le vibrazioni dell'apparecchio. Il nuovo prefiltro oliato consente inoltre una migliore filtrazione.
- + Robuste e facili da usare: la corda dello starter è siliconata e dunque meglio protetta contro gli strappi.
- + Velocità di preparazione: la protezione del disco può essere regolata facilmente e in maniera continuativa con una maniglia.
- + Trasmissione efficiente di potenza: la cinghia dentata trasferisce ottimamente la potenza al materiale, oltre a garantire maggiore durata rispetto alla tradizionale cinghia trapezoidale.



[www.wackergroup.com](http://www.wackergroup.com)



TECNICA DI LAVORAZIONE DEL CALCESTRUZZO | COSTIPAZIONE DEL TERRENO E DELL'ASFALTO | TECNICA DI DEMOLIZIONE | UTILITY

# WACKER

Dati tecnici		BTS 1140L3
Lungh. x Largh. x Altezza (senza carrello di guida)	mm	850 x 290 x 437
Dimensioni di spedizione (Lungh. x Largh. x Altezza)	mm	745 x 300 x 485
Peso	kg	10,6
Peso di trasporto (con imballaggio)	kg	12,4
Diámetro disco	mm	400
Alesaggio	mm	25,4
Numero di giri nominale dei dischi	g/min	3.750
Max. profondità taglio	mm	147
Motore	miscela, monocilindrico, raffreddato ad aria	
Cilindrata	cm <sup>3</sup>	81
Potenza	kW (CV)	4,5 (6,1)
Rapporto olio/carburante		50:1
Consumo di carburante	l/h	3,0
Capacità serbatoio	l	1,1
Trasmissione della potenza	dal motore tramite frizione centrifuga e cinghia dentata	

## Dotazione di serie


Mototroncatrice Manuale con Motore a Scoppio BTS 1140L3

completa di kit acqua integrato, set utensili, libretto d'istruzione e libretto delle parti di ricambio.


## Descrizione del modello

B = Miscela  
TS = Mototroncatrice manuale  
11 = Peso della macchina (kg)  
40 = Max. diametro disco (cm)  
L3 = Long Life Lubrication

## Accessori: Richiedete il nostro programma accessori.

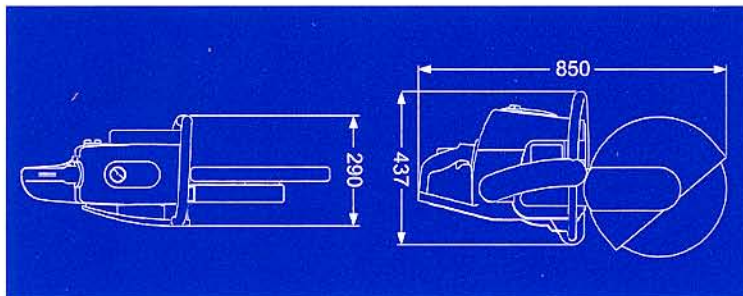

Salvo modifiche, nell'interesse dello sviluppo continuo del prodotto.

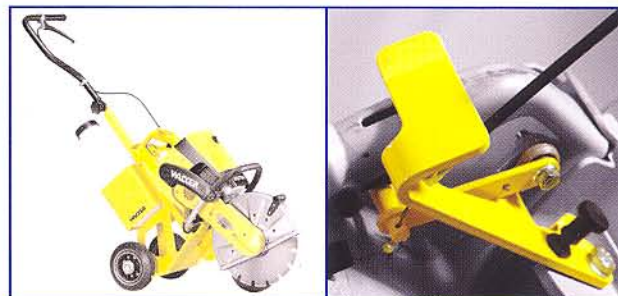

Grazie al carrello di guida, in pochi secondi si può trasformare la mototroncatrice in una tagliasuolo.