

Livellatrici ad elica con operatore a bordo
915 mm/36 pollici

CRT 36-24A/con kit ruote CRT 36-25A/con kit ruote

La migliore scelta per una finitura di qualità del calcestruzzo

» La linea di livellatrici ad elica con operatore a bordo di WACKER da 915 mm/36 pollici offre risultati di qualità, elevata produttività, comfort dell'operatore, optional e caratteristiche esclusive. Queste livellatrici ad elica offrono un esclusivo kit con ruote integrate in corso di brevettazione. Installato su richiesta, questo kit permette una facile manovrabilità in cantiere. Un martinetto permette di abbassare entrambe le ruote nella parte posteriore dell'unità, per poi successivamente sollevarle e piegarle sotto la stessa. Durante la lisciatura, il kit ruote non impedisce la visibilità dell'operatore. Una finitura di qualità del calcestruzzo...con la massima facilità! «



WACKER

- ▣ Affidabile
- ▣ Di alto valore
- ▣ Raggiungibile
- ▣ Pronto

Ulteriori vantaggi:

- + Il corretto rapporto peso-potenza e l'ergonomico posto di guida con due leve di comando limitano la forza necessaria per guidare l'unità, pur offrendo eccellente manovrabilità e percezione dello stato del calcestruzzo, per una migliore capacità di non affondare ed una elevata produzione nei lavori di finitura.
- + Un'esclusiva frizione variabile offre la coppia e la gamma di velocità adatte alle condizioni del calcestruzzo senza bisogno di regolazioni manuali.
- + Un impianto di illuminazione anteriore e posteriore (4 luci standard) permette di lavorare con precisione e migliore visibilità nei cantieri poco illuminati.
- + Sono disponibili due motorizzazioni: un motore WACKER da 25-hp o un motore Honda da 24-hp.
- + Questa macchina ergonomica è dotata di un sedile di guida regolabile e scorrevole per ridurre l'affaticamento e aumentare il comfort dell'operatore.



www.wackergroup.com



Dati tecnici		CRT 36-24A /con kit ruote	CRT 36-25 /con kit ruote
Dimensioni operative (l x l x a)	mm	2032 x 1041 x 1372	2032 x 1041 x 1372
Peso operativo	kg	373/392	376/395
Dimensioni di spedizione (l x l x a)	mm	2184 x 1143 x 1613	2184 x 1143 x 1613
Peso di spedizione	kg	473/492	475/494
Diametro livellatrice	mm	915	915
Numero di lame		8	8
Dimensioni lame combinate	mm	355 x 203	355 x 203
Dimensioni lame di finitura	mm	355 x 152	355 x 152
Dimensioni lame flottanti	mm	355 x 254	355 x 254
Gamma velocità	giri/min	25-165	25-165
Angolo di inclinazione	gradi	0-25	0-25
Tipo motore		raffreddato ad aria, 4 tempi, bicilindrico a V, a benzina Honda WACKER	
Velocità d'esercizio	giri/min	3850	3850
Cilindrata	cm ³	670	720
Potenza (a 3850 giri/min)	hp (kW)	24 (18)	25 (18,5)
Capienza serbatoio carburante	l	24,6	24,6
Consumo carburante	l/h	9	9

Dotazione di serie

Livellatrici ad elica con operatore a bordo


CRT 36-24A
CRT 36-25

Comprende un kit lame combinate, manuale d'uso e catalogo ricambi. In alcuni modelli il kit ruote è di serie.

Guida ai modelli

CRT = Livellatrice ad elica con operatore a bordo
36 = Diametro livellatrice in pollici
24/25 = Potenza motore (in cavalli motore), A = Motore Honda
Non ci sono motori equivalenti utilizzabili al posto del motore WACKER.

Accessori: Richiedete il nostro programma accessori.

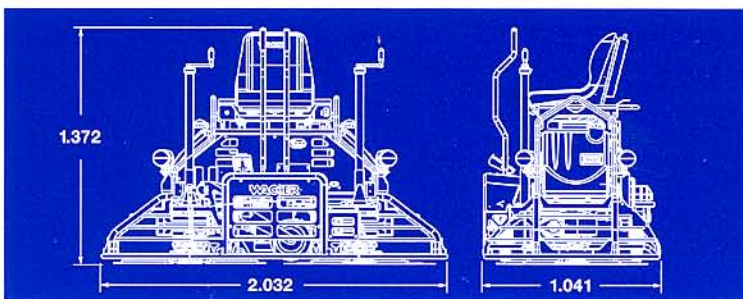

Salvo modifiche, nell'interesse dello sviluppo continuo del prodotto.nt.



Wacker Neuson s.r.l.
con socio unico
Via 2 Agosto 1980 n. 3
40016 SAN GIORGIO DI PIANO (BO)
Telefono 051.6651566 - Fax 051.6651830

www.wackergroup.com

