

Livellatrice ad elica a conduzione manuale
per la finitura dei bordi

CT 24-4A

CT 24-230E

Livellatrice ad elica a conduzione manuale per la finitura dei bordi risolve i problemi del cantiere

» Appositamente realizzato per la finitura fino ai bordi della pavimentazione, questo frattazzo compatto elimina il lavoro manuale lungo le pareti. Questa macchina aumenta qualità e produttività e migliora l'ergonomia per l'operatore. Livellatrice ad elica per la finitura dei bordi. Wacker offre migliore galleggiamento e finitura lungo pareti e ostacoli e rappresenta una soluzione insuperabile per i lavori di pavimentazione in calcestruzzo. «



WACKER

- ▣ Affidabile
- ▣ Di alto valore
- ▣ Raggiungibile
- ▣ Pronto

Caratteristiche e principali vantaggi:

- + Dinamicamente bilanciata per un uso facile e comodo.
- + Il manubrio riduce l'entità delle vibrazioni trasmesse a mani e braccia riducendo l'affaticamento dell'operatore, aumentando la produzione.
- + L'impugnatura pieghevole di serie facilita l'immagazzinaggio della macchina mentre l'anello di sollevamento centrale di serie ne facilita il trasporto.
- + Ideale per la finitura del calcestruzzo fino ai bordi e intorno agli ostacoli.



www.wackergroup.com

TECNICA DI LAVORAZIONE DEL CALCESTRUZZO | COSTIPAZIONE DEL TERRENO E DELL'ASFALTO | TECNICA DI DEMOLIZIONE | UTILITY



Dati tecnici		CT 24-4A	CT 24-230E
Lunghezza x larghezza x altezza	mm	1.546 x 610 x 1041	1.546 x 610 x 1.041
Peso operativo	kg	72,6	73,9
Peso di spedizione	kg	83	84,4
Dimensioni di spedizione	mm	978 x 676 x 905	978 x 676 x 905
Dimensioni di stoccaggio	mm	965 x 610 x 867	965 x 610 x 892
Diametro delle lame	mm	610	610
Numero di lame		4	4
Dimensioni lame di finitura	mm	229 x 121	229 x 121
Dimensioni lame flottanti	mm	603	603
Angolo di inclinazione	giri/min	90-141	116
Gamma velocità	°	0-15	0-15
Tipo motore		raffreddato ad aria, 4 tempi, monocilindrico, a benzina Honda	Motore elettrico
Velocità d'esercizio	giri/min	3.800	2.870
Potenza a	kW (hp) giri/min	2,9 (4) 3.600	2,2 (3,0) 2.870
Cilindrata	cm ³	119	n/a
Capienza serbatoio carburante	l	2,5	n/a
Consumo carburante	l/h	1,3	n/a
Tensione	V	n/a	230
Frequenza	Hz	n/a	50
Corrente di funzionamento	A	n/a	14,0

Dotazione di serie

Livellatrice ad elica a conduzione manuale per la finitura dei bordi


CT 24-4A
CT 24-230E

Comprende stegola pieghevole, quattro lame di finitura, una suola, manuale d'uso e catalogo ricambi.

Guida ai modelli

CT = Livellatrice ad elica a conduzione manuale
24 = Diametro lame in pollici
4 = Potenza motore (in cavalli motore), A = Motore Honda
230 = Tensione, E = Motore elettrico

Accessori: Richiedete il nostro programma accessories.

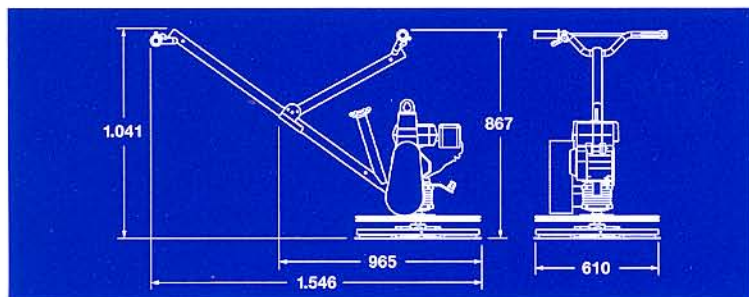

Salvo modifiche, nell'interesse dello sviluppo continuo del prodotto.

Wacker Neuson s.r.l.
con socio unico
Via 2 Agosto 1980 n. 3
40016 SAN GIORGIO DI PIANO (BO)
Telefono 051.6651566 - Fax 051.6651830

www.wackergroup.com

