

FS 41TT

TAGLIAGIUNTI DI PRECISIONE
INTERAMENTE IDRAULICA PER
USO PROFESSIONALE

CORTADORA DE JUNTAS DE
PRECISIÓN TOTALMENTE
HIDRÁULICA PARA UTILIZACIÓN
PROFESIONAL



LISSMAC

CONSTRUCTION TECHNOLOGY

FS 41 TT

TAGLIAGIUNTI DI PRECISIONE
INTERAMENTE IDRAULICA PER
USO PROFESSIONALE


CORTADORA DE JUNTAS DE
PRECISIÓN TOTALMENTE
HIDRÁULICA PARA UTILIZACIÓN
PROFESIONAL

→ DISPONIBILI COME OPTIONAL:

- PROIETTORE DI LAVORO
- PROIETTORE ROTANTE
- FILTRO ANTIPARTICOLATO DIESEL
- SPECIALI CUFFIE SEGA
- ASPIRAZIONE ACQUE NERE
- ATTREZZO DI TAGLIO LONGITUDINALE TANDEM
- ATTREZZO DI TAGLIO LONGITUDINALE LATERALE
- TETTO DI PROTEZIONE

→ DISPONIBLE OPCIONALMENTE:

- REFLECTOR DE TRABAJO
- ILUMINACIÓN OMNIDIRECCIONAL
- FILTRO DE PARTÍCULAS DE DIESEL
- CAPERUZAS ESPECIALES PARA LAS SIERRAS
- ASPIRACIÓN DEL AGUA SUCIA
- DISPOSITIVO DE CORTE LONGITUDINAL EN TÁNDEM
- DISPOSITIVO DE CORTE LONGITUDINAL LATERAL
- TECHO DE PROTECCIÓN

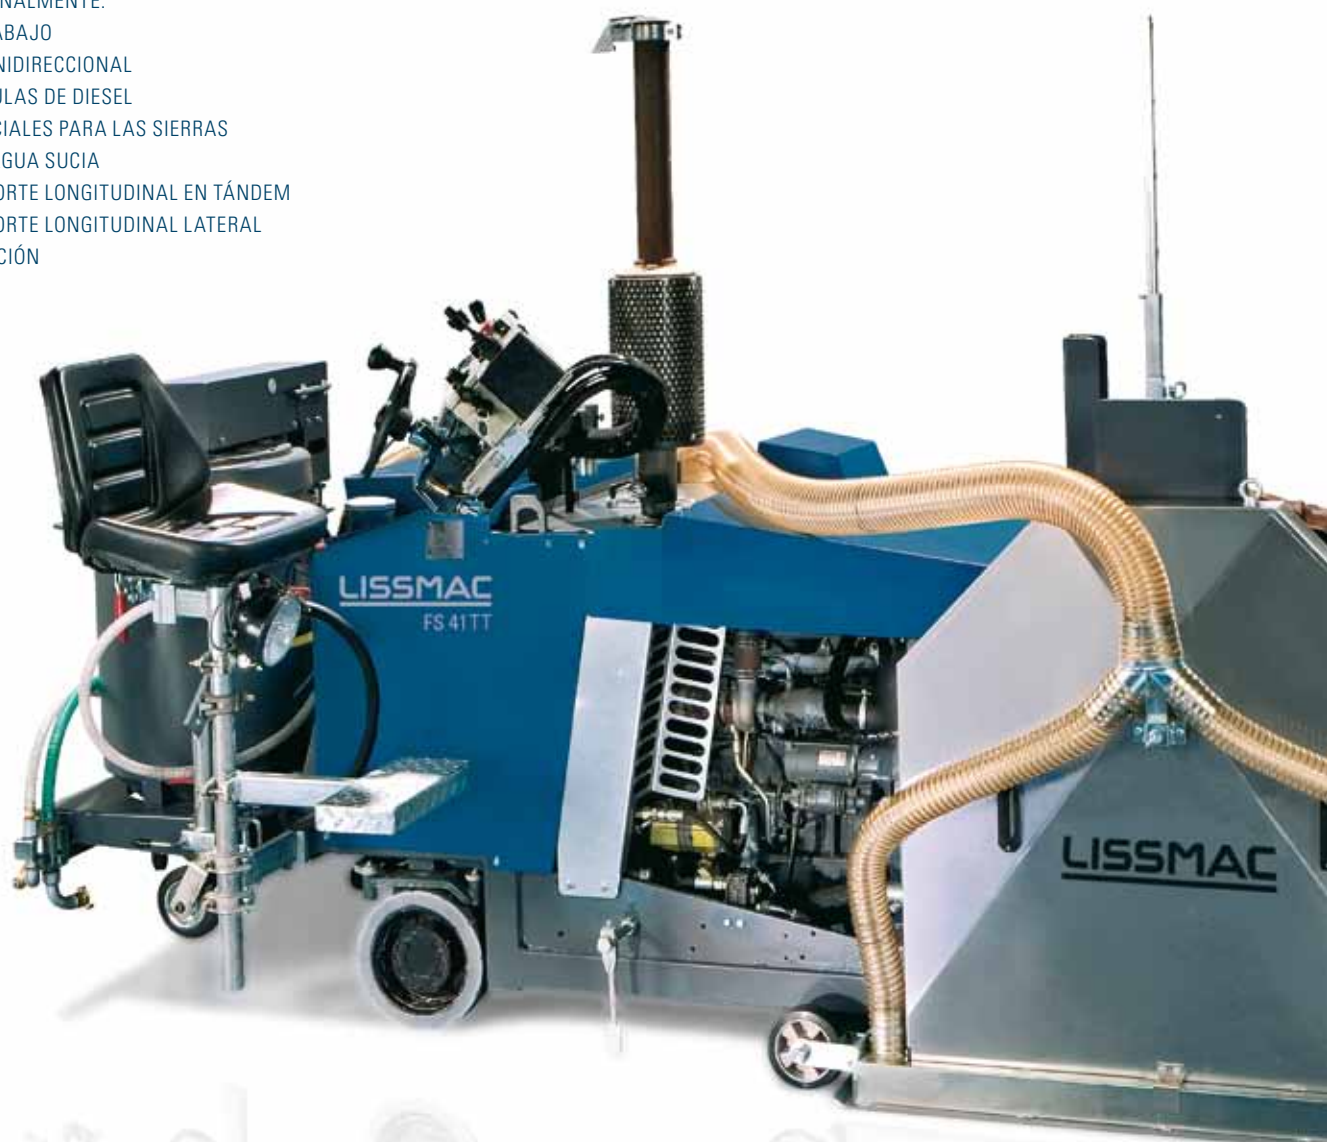



La FS 41 TT è nata dalla stretta collaborazione con utilizzatori professionisti. Questo “concentrato di forza” compatto è provvisto di trazione idraulica della flangia della lama, con la conseguente rinuncia a cinghie trapezoidali o altre parti soggette ad usura, che consente una trasmissione ottimale della forza sulla lama.

- Lo sterzo idraulico e la struttura compatta della FS 41 la rendono molto maneggevole, grazie anche al ridotto raggio di volta
- A comando interamente elettronico e idraulico
- Trazione e numero di giri della lama a regolazione idraulica continua. Velocità di taglio ottimale della lama
- Ripartizione ottimale del peso, baricentro basso
- Il serbatoio carburante di grandi dimensioni riduce le interruzioni sul lavoro
- Il cambio di taglio da destro a sinistro si esegue rapidamente. Ruotabile di 180°
- Radiatore combinato per impianto idraulico e motore
- Ampie ruote motrici che non lasciano tracce
- La cuffia di protezione della lama può essere regolata in altezza con un meccanismo idraulico continuo indipendente dal motore
- Con sedile di serie. La tagliagiunti può essere guidata sia in piedi che da seduti
- Struttura facile da utilizzare. Sedile e quadro comandi possono essere spostati e adattati in modo facile e veloce

La FS 41 TT fue desarrollada en estrecha colaboración con usuarios profesionales. La brida de la hoja de sierra de esta maniobráble máquina de potencia dispone de un accionamiento hidráulico. Se suprimieron todas las correas trapezoidales y otras piezas de desgaste, de manera que la hoja de sierra cuenta con una transmisión de fuerza óptima.

- Debido a su dirección hidráulica y a su construcción compacta, la FS 41 es muy maniobráble y dispone de un pequeño radio de giro
- Controles totalmente hidráulicos y completamente electrónicos
- Accionamiento de marcha y velocidad de giro de la hoja de sierra ajustables hidráulicamente de forma continua – óptima velocidad de giro de la hoja de sierra
- Distribución óptima del peso: centro de gravedad bajo
- El tanque de combustible generosamente dimensionado reduce las interrupciones del trabajo
- Rápida conversión para cortes de sentido izquierdo a derecho – giratorio de 180 grados
- Enfriador combinado para el sistema hidráulico y el motor
- Ruedas de accionamiento grandes que no dejan marcas
- La caperuza de protección de la hoja de sierra es independiente del motor de corte y el ajuste de altura se efectúa hidráulicamente de forma continua
- Asiento suministrado de forma estándar – la cortadora de juntas puede operarse tanto de pie como sentado
- Construcción de fácil manejo – el asiento y el panel de mando pueden convertirse de forma rápida y sencilla



SPECIFICHE TECNICHE

FS 41 TT

profondità di taglio	390/490 mm
sollevamento/abbassamento della lama	cilindro idraulico a regolazione continua
diametro lama max.	1000/1200 mm
alloggiamento lama	35 mm/avvitamento a 6 fori
trazione	trazione idraulica del mozzo ruota a regolazione continua
marcia di taglio avanti/indietro	idraulica a regolazione continua 0-80 m/min
motore	turbodiesel a 4 cilindri Deutz
raffreddamento	a olio
potenza di uscita max.	65 kW/88 CV
capacità serbatoio	55 l
trazione lama	motore idraulico a regolazione continua
numero di giri della lama	elettronico a regolazione continua regolabile 800-2500 giri/min
dimensioni (L/P/A)	2610/965/1700 mm
peso	1450 kg
sterzo	idraulico
taglio destro/sinistro	sì

DATOS TÉCNICOS

FS 41 TT

profundidad de corte	390/490 mm
elevación/descenso de la hoja de sierra	cilindro hidráulico de ajuste continuo
diámetro máx. de la hoja de sierra	1000/1200 mm
alojamiento de la hoja de sierra	35 mm/atornilladura de 6 agujeros
accionamiento de marcha	accionamiento hidráulico de los cubos de rueda, de ajuste continuo
marcha de corte hacia adelante/atrás	hidr. de ajuste continuo 0-80 m/min
motor de accionamiento	deutz de 4 cilindros turbodiesel
enfriamiento	enfriado por aceite
potencia de salida máx.	65 kW/88 CV
volumen del tanque	55 l
accionamiento de la hoja de sierra	motor hidráulico, de ajuste continuo
velocidad de giro de la hoja de sierra	electrónico de ajuste continuo ajustable de 800-2500 rpm
dimensiones (L/F/H)	2610/965/1700 mm
peso	1450 kg
dirección	hidráulica
corte hacia la izquierda / derecha	sí

→ Salvo modifiche tecniche / Sujeto a modificaciones técnicas

