

Martelli Elettrici

EH 9 BL(M) magic
EHB 11 BL(M) magic

Il tempo risparmiato per le manutenzioni è denaro guadagnato!

» Gli innovativi martelli demolitori e combinati magic fanno risparmiare denaro proprio perché non rubano tempo per manutenzioni ed avarie. Grazie al motore a corrente trifase viene meno il cambio dei carboncini logorati. Anche le avarie dovute a bruciature degli avvolgimenti del rotore appartengono al passato. Il convertitore integrato è invece avveniristico, infatti permette di collegare il martello elettrico ad una normale presa di corrente da 230 V. «



La tecnica ed i suoi vantaggi in dettaglio:

- ✦ Altrettanto completamente privo d'usura: regolazione del numero di giri senza contatto.
- ✦ Rendimento omogeneo ed uniforme su materiale duro e morbido, grazie ad un nuovo percussore d'alta tecnologia.
- ✦ Maggiore protezione e sicurezza per l'operatore grazie ad un eccezionale convertitore integrato: compensazione di tensione automatica, come protezione contro sottotensioni e sovratensioni.
- ✦ Lavoro poco affaticante, grazie al sistema d'impugnatura Pro-Ergo™ individualmente regolabile: ripresa rapida e leggera durante il lavoro, per un maggiore rendimento nello stesso lasso di tempo.
- ✦ Equipaggiabile a scelta con utensili con attacco SDS-max (BLM) oppure con attacco esagonale (BL).

ATTENZIONE
GARANZIA 36 MESI
SU QUESTO CONVERTITORE
ELETTRONICO INTEGRATO



Dati tecnici		EH 9 BL magic	EH 9 BLM magic	EHB 11 BL magic	EHB 11 BLM magic
L x B x H (senza utensile)	mm	560 x 105 x 245	620 x 105 x 245	560 x 105 x 245	620 x 105 x 245
Peso senza utensile	kg	10	10,7	11	11,7
Attacco utensile	mm	hex 19 x 82,5	SDS-max	hex 19 x 82,5	SDS-max
Frequenza dei colpi (regolabile)	g/min	1.300 - 2.150	1.300 - 2.150	1.300 - 2.150	1.300 - 2.150
Velocità di rotazione	g/min	-	-	140 - 225	140 - 225
Energia al colpo	J (mkp)	19 (1,9)	19 (1,9)	19 (1,9)	19 (1,9)
Prestazioni nella demolizione (B 25)	kg/h	630	630	600	600
Motore d'azionamento		asincrono trifase ed invertitore di frequenza per 50/60 Hz in c.a., con doppio isolamento			
Tensione	V	220 - 240 1 ~	220 - 240 1 ~	220 - 240 1 ~	220 - 240 1 ~
Assorbimento	A	7,5	7,5	7,5	7,5
Potenza assorbita (Prestazione richiesta del generatore: 3,3 kW)	kW	1,38	1,38	1,38	1,38
Sistema di demolizione		a cuscino d'aria	a cuscino d'aria	a cuscino d'aria	a cuscino d'aria
Sistema di perforazione		-	-	con frizione di sicurezza ed albero scollegabile	con frizione di sicurezza ed albero scollegabile
Livello di rumorosità a norme CEE 84/537		•	•	•	•

Dotazione di serie


Martelli Elettrici
EH 9 BL magic
EH 9 BLM magic
EHB 11 BL magic
EHB 11 BLM magic

completo di 5 m di cavo elettrico, scalpello anti-blocco (fornito solo con EH 9 BL(M) magic), valigetta presso-fusa con scomparti per gli utensili, ingrassatore a siringa con 180 cm³ di grasso, libretto d'istruzione e Certificato di Conformità CEE

Descrizione del modello

E = Elettrico H = Martello
B = Trapano 9/11 = Peso (kg)
BL = Senza carboncini M = SDS-max
magic = Denominazione

Accessori: Richiedete il nostro programma accessori!

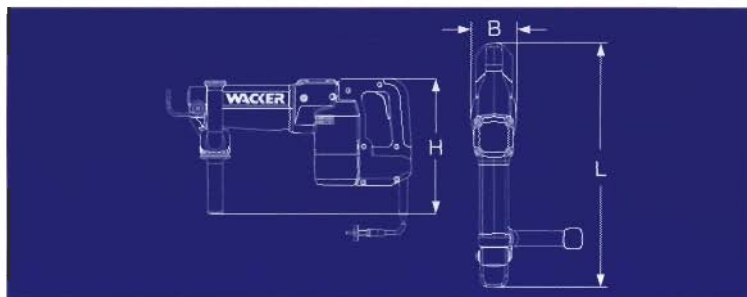

Salvo modifiche, nell'interesse dello sviluppo continuo del prodotto.



La valigia magic offre molto spazio per gli accessori.