

LUFTENTFEUCHTER

*Luftentfeuchter
mit Adsorptions-Rotor
Mobile Luftentfeuchter*

Ausgabe 2010/2011



LUFTENTFEUCHTER

REMKO ASF 100

Schnell und sparsam trocknen

Effizient schon ab 5°C Raumtemperatur


REMKO ASF 100

Der leistungsstarke Luftentfeuchter in Kompakt-Ausführung, sofort und überall einsetzbar

Durch eine neuartige Technologie ist es möglich geworden, auch ohne Kompressor und Einsatz von Kältemittel, ein besonders leistungsstarkes Gerät zu entwickeln. Speziell im Temperaturbereich unter 20°C ist der REMKO ASF 100 besonders effizient – siehe Leistungsdiagramm. Aufgrund der kompakten Bauform und des sehr geringen Gewichtes ist das Gerät leicht zu transportieren und somit überall einsetzbar. Abgerundet wird der hohe Qualitätsanspruch durch eine gute Geräteausstattung und einer modernen Optik.

- Sehr kompakt und extrem leicht
- Umweltfreundliche Technologie
- Non-stop Entfeuchtung ohne Abtauphase
- Großer Temperatureinsatzbereich von 1°C - 40°C
- Bereits ab 5°C Raumtemperatur sehr hohe Entfeuchtungsleistung
- Hohe Effizienz
- 3-stufiger Ventilator
- Swing-Funktion
- Eingebauter Ionisierer für eine bessere Luftqualität
- Elektronische Regelung
- 3 Betriebsprogramme:
 - Automatik
 - Extra leise
 - Maximalleistung

Schematische Darstellung der Arbeitsweise

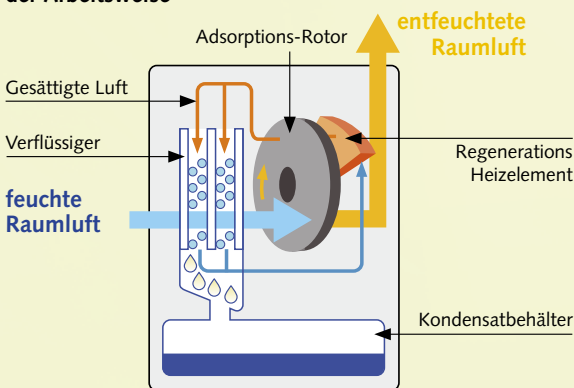

Der neue,
umweltfreundliche
Luftentfeuchter

mit Adsorptions-Rotor



REMKO ASF 100



Übersichtliches
Bedienungsableau



Leicht zu transportieren
bei nur 6,5 kg Gesamtgewicht



Die Swing-Funktion sorgt
für eine optimale Luftverteilung



Leicht zu entleender
Kondensatbehälter



REMKO ASF 100


Serienmäßig mit Ionisierer und Luftfilter

Der eingebaute Ionisierer und Luftfilter sorgen für eine verbesserte Luftqualität in Ihrer Umgebung. Zudem kann das Gerät im Betriebsmodus "extra leise" betrieben werden. Dank seiner kompakten und leichten Bauweise ist das Gerät besonders flexibel einsetzbar.

Anwendungsbereiche

- Wohnräume
- Kellerräume
- Dachboden
- Garagen
- Bibliotheken, Archive
- Museen

Entfeuchtungsleistung

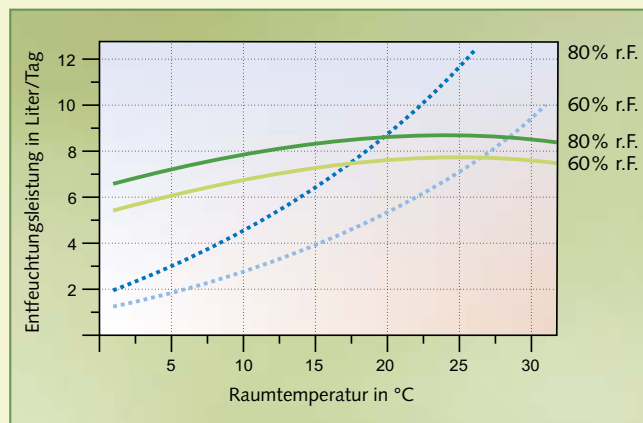

— REMKO ASF 100 mit Adsorptions-Rotor - - - - Vergleichbares Gerät mit Kompressor-Technik

Technische Daten

PREISGRUPPE 8

| Baureihe | ASF 100 | |
|--|-----------|------------|
| Tagesentfeuchtungsleistung max. bei 20 °C und 70% r.F. | Liter/Tag | 8,7 |
| bei 15 °C und 60% r.F. | Liter/Tag | 8,0 |
| Luftleistung max. | m³/h | 150 |
| Arbeitsbereich Temperatur | °C | 1-40 |
| Arbeitsbereich Feuchtigkeit | % r.F. | 45-100 |
| Spannungsversorgung | V/Hz | 230/1~/50 |
| Leistungs-/Stromaufnahme max. | kW/A | 0,60 / 2,6 |
| Tiefe | mm | 300 |
| Breite | mm | 195 |
| Höhe | mm | 500 |
| Gewicht | kg | 6,5 |
| EDV-Nr. | 1610090 | |

MOBILE LUFTENTFEUCHTER

Serie ETF
Trocknen und Entfeuchten
zuverlässiger als Sonne und Wind

REMKO ETF

Die leistungsstarken
Luftentfeuchter in Kompakt-
Ausführung, sofort und
überall einsetzbar

Feuchtigkeit besteht zu einem hohen Anteil aus Kondenswasser, das sich an kühlen Wandflächen niederschlägt. Wasser im Bad, Waschraum und weiteren Gebäudebereichen verschlimmert das Problem. Auch Fenster und Türen können noch so gut isoliert sein, Nässe und Feuchtigkeit dringen durch dicke Betonwände.


- Sehr niedrige Betriebskosten aus der Steckdose, 230 Volt
- Keine überhitzte Trockenluftbildung
- Störungsfreier Dauereinsatz auch rund um die Uhr
- Vollautomatische Steuerung
- Feuchtigkeitssteuerung durch Hygrostat-Anschluss
- Fahrbar bei sehr geringem Eigengewicht
- Kompakt, deshalb leicht im PKW zu transportieren
- Besonders effizient durch den Einsatz eines Rollkolbenverdichters

Die leistungsstarken
Luftentfeuchter
in Kompakt-Ausführung



REMKO ETF 320
Tagesentfeuchtungsleistung
max. 30 Liter

Schematische Darstellung der Arbeitsweise

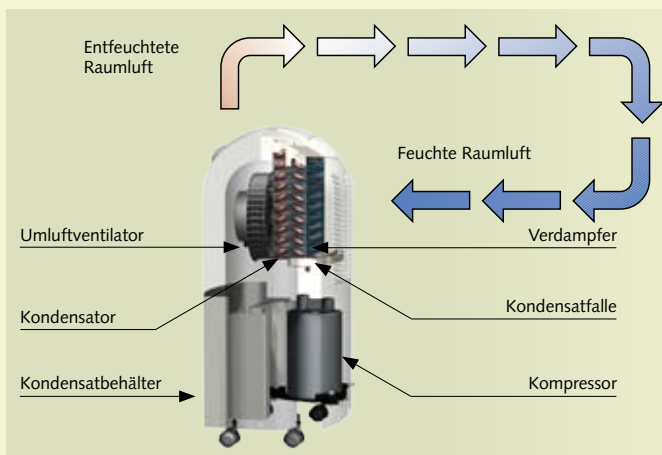



REMKO ETF 550
Tagesentfeuchtungsleistung
max. 55 Liter

Technische Daten

PREISGRUPPE 8

| Baureihe | | ETF 320 | ETF 400 | ETF 550 |
|---------------------------------|-------------------|----------|-----------|----------|
| Tagesentfeuchtungsleistung max. | Liter/Tag | 30 | 43 | 55 |
| bei 30 °C und 80% r.F. | Liter/Tag | 28,4 | 40,2 | 50,8 |
| Luftleistung | m ³ /h | 190 | 390 | 600 |
| Füllmenge Kondensatbehälter | Liter | 5,5 | 6,5 | 6,5 |
| Arbeitsbereich Temperatur | °C | 6-32 | 3-32 | 3-32 |
| Arbeitsbereich Feuchtigkeit | % r.F. | 40-100 | 40-100 | 40-100 |
| Betriebsstundenzähler | | – | Serie | Serie |
| Spannungsversorgung | V/Hz | | 230/1~/50 | |
| Leistungs-/Stromaufnahme max. | kW/A | 0,62/3,4 | 0,77/3,5 | 0,82/3,8 |
| Tiefe | mm | 314 | 590 | 590 |
| Breite | mm | 390 | 555 | 555 |
| Höhe | mm | 612 | 890 | 890 |
| Gewicht | kg | 21,0 | 40,0 | 41,0 |
| EDV-Nr. | | 1610320 | 1610410 | 1610550 |

PREISGRUPPE 3

Sonstiges Zubehör

| | | | | |
|--|-----------|---------|---------|---------|
| Hygrostat, Typ HR-1, steckerfertig, Einstellbereich 20-80% r.F. | eingebaut | | 1011200 | 1011200 |
| Kondensatpumpe, eingebaut, inkl. 10 m Kondensatschlauch | | 1011205 | 1011205 | 1011205 |
| Kondensatschlauch, lose, lfdm. | | 1011206 | 1011206 | 1011206 |

Unser weiteres Lieferprogramm

SCHWIMMBAD-ENTFEUCHTER

Kompetenz für das Wohlbefinden im Schwimmbad- und Wellnessbereich

REMKO SLE/SLN


Neben der Wärme ist die Luftfeuchtigkeit eine wichtige Größe für Ihr Wohlbefinden. Ist die Luft zu feucht, wird sie als schwül und unangenehm empfunden. Eine zu hohe Luftfeuchtigkeit kann zu dem die Bausubstanz schädigen und bietet Sporen und Schimmel einen idealen Nährboden.

Die REMKO SLE/SLN entfernen die überschüssige Feuchte in der Luft und sorgen somit für ein ausgewogenes und gesundes Raumklima. Unsere modernen Luftentfeuchtungssysteme sind bis zu 60% wirtschaftlicher als das herkömmliche Lüften

und Heizen. Die einfach zu installierenden und nahezu geräuschlosen Geräte sind mit ihrem dekorativen Design für Ihr exklusives Bad und privaten Whirlpoolbereich einsetzbar. Schützen Sie sich vor der schädlichen Feuchte und rüsten Sie mit den wartungsarmen Schwimmbad-Entfeuchtern von REMKO nach.



REMKO SLE 20
Tagesentfeuchtungs-
leistung max. 10,5 Liter

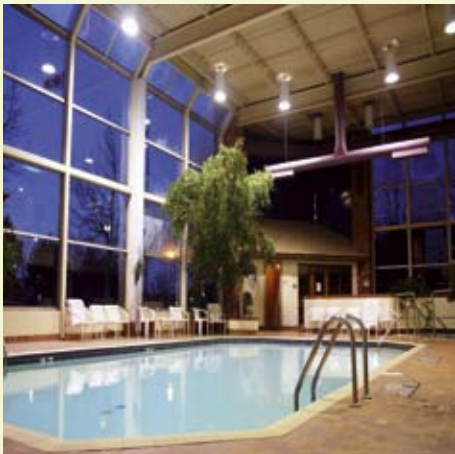

Ideal für Ihr Schwimmbad



Im Whirlpoolbereich einsetzbar



REMKO SLE 60
Tagesentfeuchtungsleistung
max. 70,8 Liter

- Einfache Installation
- Servicefreundlicher Aufbau
- Bis zu 60% wirtschaftlicher als das herkömmliche Lüften und Heizen
- Modernes Design
- Sehr geräuscharm
- Vermeidet die Bildung von Sporen und Schimmelpilzen
- Verhindert Kondenswasserbildung an Scheiben, Wänden und Badinventar

Anwendungsbereiche

- Exklusive Bäder
- Whirlpoolbereiche
- Sportstudios
- Kellerräume
- Private Schwimmbadanlagen
- Wellnessbereiche
- Sportstudios
- Lagerräume, Archive
- Museen



Weitere Informationen zu unseren Schwimmbad-Entfeuchern finden Sie
in unserem aktuellen Prospekt oder unter www.remko.de



REMKO INTERNATIONAL

**... und einmal ganz in Ihrer Nähe!
Nutzen Sie unsere Erfahrung und Beratung**



Die Beratung

Durch intensive Schulungen bringen wir das Fachwissen unserer Berater immer auf den neuesten Stand. Das hat uns den Ruf eingetragen, mehr zu sein als nur ein guter, zuverlässiger Lieferant: REMKO, ein Partner, der Probleme lösen hilft.

Der Vertrieb

REMKO leistet sich nicht nur ein gut ausgebautes Vertriebsnetz im In- und Ausland, sondern auch ungewöhnlich hochqualifizierte Fachleute für den Vertrieb. REMKO-Mitarbeiter im Außendienst sind mehr als nur Verkäufer: vor allem müssen sie für unsere Kunden Berater in der Klima- und Wärmetechnik sein.

Der Kundendienst

Unsere Geräte arbeiten präzise und zuverlässig. Sollte dennoch einmal eine Störung auftreten, so ist der REMKO Kundendienst schnell zur Stelle. Unser umfangreiches Netz erfahrener Fachhändler garantiert Ihnen stets einen kurzfristigen und zuverlässigen Service.

REMKO GmbH & Co. KG Klima- und Wärmetechnik

Im Seelenkamp 12 · 32791 Lage
Postfach 1827 · 32777 Lage
Telefon +49 (0) 5232 606-0
Telefax +49 (0) 5232 606-260
E-mail info@remko.de
Internet www.remko.de

Hotline

Deutschland
+49 (0) 5232 606-0
International
+49 (0) 5232 606-130

Ihr REMKO-Fachhändler

