

LUFTENTFEUCHTER

*Profi-Luftentfeuchter
mit elektronischer Steuerung*

Ausgabe 2010/2011



LUFTENTFEUCHTER

Serie AMT Trocknen und Entfeuchten zuverlässiger als Sonne und Wind

REMKO AMT

Keine feuchten Wände, muffigen Gerüche und Schimmelbildung, schnell und sparsam trocknen auf Knopfdruck.

Fenster und Türen können noch so gut isoliert sein, normale Nässe und Feuchtigkeit dringen selbst durch Betonwände. Gefährliche Nässe, die schneller als man glaubt zu Schimmel und Rost führt und eingelagerte Materialien, elektrische Installationen, verderbliche Lebensmittel, Akten und vieles andere mehr beschädigt.

Bei der Herstellung von Beton, Mörtel, Verputz etc. sind große Wassermengen für das Abbinden notwendig. Auch verarbeitete Bauelemente wie Ziegel, Gasbeton, etc. können nicht zu unterschätzende Wasseranteile enthalten.

Sogar zum Wäschetrocknen einsetzbar

REMKO Luftentfeuchter eignen sich hervorragend zur wirtschaftlichen Raumtrocknung im Keller und Trockenkeller, Hobbyraum, Wintergarten, Bad, Werkraum, Freizeitraum, Archiv, Lager etc.



REMKO Raumhygrostat, Typ HR-1, zur vollautomatischen Steuerung, steckerfertig

Das kann vermieden werden

- feuchte Wände
- muffige Gerüche
- Rost
- Schwitzwasser
- Schimmelbildung

Um Feuchteschäden und kostenintensive Arbeitsunterbrechungen zu vermeiden, empfiehlt sich der Einsatz eines Luftentfeuchters.

Die fahrbaren Luftentfeuchter REMKO AMT sind leicht zu bedienen und garantieren störungsfreien Dauereinsatz rund um die Uhr.



REMKO Luftentfeuchter sind stapelbar

Und so funktionieren die Luftentfeuchter von REMKO

Der Umluftventilator saugt die feuchte Raumluft über den Staubfilter, Verdampfer und den dahinter liegenden Kondensator an. Am kalten Verdampfer wird der Raumluft Wärme entzogen und bis unter den Taupunkt abkühlt. Der in der Raumluft enthaltene Wasserdampf schlägt sich als Kondensat bzw. Reif auf den Verdampferlamellen nieder.

- Besonders servicefreundlicher Geräteaufbau
- Kompressorschutz durch Anlaufverzögerung
- Besonders effizient durch den Einsatz eines Rollkolbenverdichters
- Sehr niedrige Betriebskosten aus der Steckdose, 230 Volt
- Sehr gutes Handling durch große Räder und ergonomisch geformte Griffe
- Fahrbar bei sehr geringem Eigengewicht
- Störungsfreier Dauereinsatz auch rund um die Uhr
- Elektronische, vollautomatische Steuerung
- Kompakt, deshalb leicht im PKW zu transportieren
- Stapelbar




REMKO AMT 40-E

Technische Daten

Baureihe		AMT 40-E	AMT 55-E	AMT 80-E	AMT 110-E
Tagesentfeuchtungsleistung max.	Liter/Tag	38	55	80	107
Bei 30 °C und 80% r.F.	Liter/Tag	32,4	48,0	69,6	93,1
Einsatztemperaturbereich	°C	3-32	3-32	3-32	3-32
Einsatzfeuchtigkeitsbereich	% r.F.	40-100	40-100	40-100	40-100
Luftleistung	m ³ /h	290	430	800	1200
Füllmenge Kondensatbehälter	Liter	8	18	18	-
Elektronische Startsicherung		Serie	Serie	Serie	Serie
Betriebsstundenzähler		Serie	Serie	Serie	Serie
Heißgasabtauung		Serie	Serie	Serie	Serie
Staubfilter		Serie	Serie	Serie	Serie
Spannungsversorgung	V/Hz	230/1~/50			
Leistungsaufnahme max.	kW	0,75	0,90	1,10	1,70
Tiefe	mm	490	530	535	605
Breite	mm	480	605	605	710
Höhe	mm	640	705	790	895
Höhe inkl. Transportbügel	mm	935	935	935	935
Gewicht	kg	35	43	47	63
EDV-Nr.		612400	612550	612800	612900

Sonstiges Zubehör

Hygrostat, Typ HR-1, steckerfertig					
Einstellbereich 20-80% r.F.		1011200	1011200	1011200	1011200
Kondensatpumpe, eingebaut, inkl. 10 m Kondensatschlauch		1011205	1011205	1011205	-
Kondensatschlauch, lose, lfdm.		1011206	1011206	1011206	-

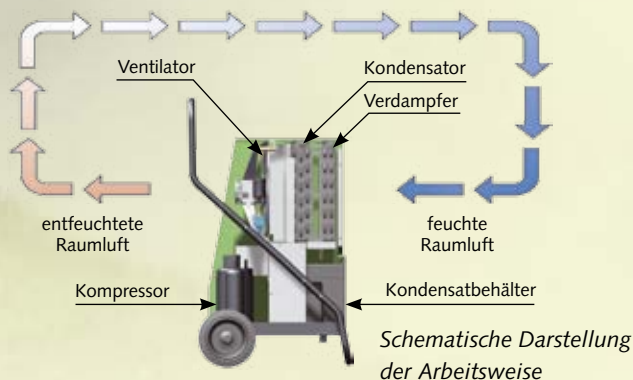

Servicefreundlicher Geräteaufbau



REMKO AMT 80-E



REMKO AMT 110-E

REMKO INTERNATIONAL

**... und einmal ganz in Ihrer Nähe!
Nutzen Sie unsere Erfahrung und Beratung**



Die Beratung

Durch intensive Schulungen bringen wir das Fachwissen unserer Berater immer auf den neuesten Stand. Das hat uns den Ruf eingetragen, mehr zu sein als nur ein guter, zuverlässiger Lieferant: REMKO, ein Partner, der Probleme lösen hilft.

Der Vertrieb

REMKO leistet sich nicht nur ein gut ausgebautes Vertriebsnetz im In- und Ausland, sondern auch ungewöhnlich hochqualifizierte Fachleute für den Vertrieb. REMKO-Mitarbeiter im Außendienst sind mehr als nur Verkäufer: vor allem müssen sie für unsere Kunden Berater in der Klima- und Wärmetechnik sein.

Der Kundendienst

Unsere Geräte arbeiten präzise und zuverlässig. Sollte dennoch einmal eine Störung auftreten, so ist der REMKO Kundendienst schnell zur Stelle. Unser umfangreiches Netz erfahrener Fachhändler garantiert Ihnen stets einen kurzfristigen und zuverlässigen Service.

REMKO GmbH & Co. KG Klima- und Wärmetechnik

Im Seelenkamp 12 · 32791 Lage
Postfach 1827 · 32777 Lage
Telefon +49 (0) 5232 606-0
Telefax +49 (0) 5232 606-260
E-mail info@remko.de
Internet www.remko.de

Hotline

Deutschland
+49 (0) 5232 606-0
International
+49 (0) 5232 606-130

Ihr REMKO-Fachhändler

