

## PROFESSIONELLE NASSABSAUGUNGEN FÜR DEN EINSATZ AM BAU

- Erhöht die Lebensdauer des Fugenschneiders, da kein Schmutzwassernebel oder Staub in der Ansaugluft des Antriebmotors

### VACUUM-WET 100

- Kann mit entsprechendem Zubehör, wie Sägeblattschutzhaube mit Absaugschuh, an jeden Fugenschneider adaptiert werden
- Geschlossenes System, welches auf einem robusten Chassis montiert ist und selbstständig über einen Honda-Benzinmotor bzw. Elektromotor angetrieben wird

### VACUUM-WET 300


- Kann mit entsprechendem Zubehör, wie Sägeblattschutzhaube mit Absaugschuh, am Fugenschneider MULTICUT 550 GH, MULTICUT 800 GH und MULTICUT 900 adaptiert werden
- Geschlossenes System, welches direkt am Fugenschneider angebaut und über eine hydraulische Schnittstelle an der Maschine angetrieben wird

### VACUUM-WET 500

- Schneller und einfacher Anbau am Fugenschneider UNICUT 520 und UNICUT 600 mit nur 2 Steckbolzen
- Alle Teile sind zur Reinigung schnell abnehmbar
- Einfache Entleerung der Nassbehälter
- Nassbehälter mit feinem Loch-Sieb Ø 5 mm einfach und schnell zu reinigen
- Loch-Sieb komplett aus Edelstahl (Lebensdauer)
- Kompakte Bauweise mit großer Bodenfreiheit
- Geschlossenes System, welches direkt am Fugenschneider angebaut und über eine hydraulische Schnittstelle an der Maschine angetrieben wird



VACUUM-WET 100 P

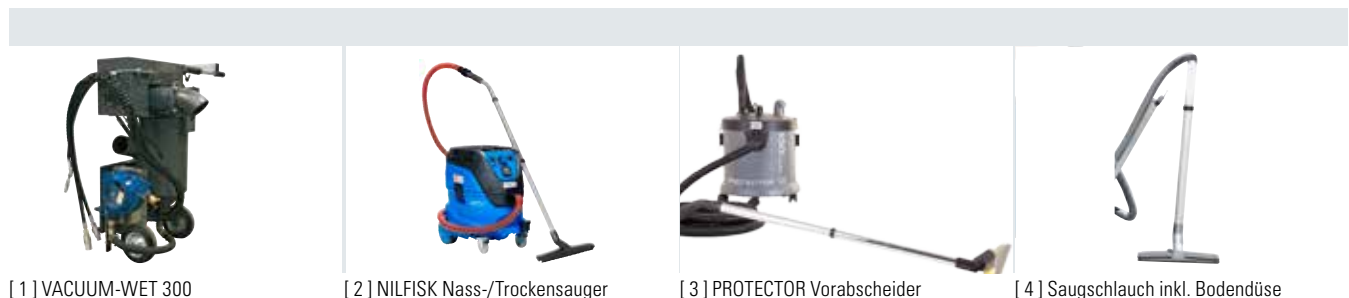

[ 1 ] VACUUM-WET 300

[ 2 ] NILFISK Nass-/Trockensauger

[ 3 ] PROTECTOR Vorabscheider

[ 4 ] Saugschlauch inkl. Bodendüse

TECHNISCHE DATEN	VACUUM-WET 100	VACUUM-WET 300	VACUUM-WET 500
Motor (VACUUM-WET 100 P)	Benzin 9,6 kW		
Motor (VACUUM-WET 100 E)	Elektro 7,5 kW		
Behälter Grobteile		25 l	25 l
Sieb Grobteile		Ø 5 mm	Ø 5 mm
Erforderliche hydr. Versorgung		Q=40 l/min;130bar	Q=40 l/min;140bar
Fördermenge Luft	1600 m³/h	1600 m³/h	2200 m³/h
Fördermenge Wasser	1250 l/h	1250 l/h	2450 l/h
Leistungsaufnahme		5 kW	9 kW
Frischwasseranschluss		GEKA-Kupplung, min. ¾", Länge max.40 m	
Abwasseranschluss		GEKA-Kupplung, min. 1", Länge max.40 m	
Ansaugschlauchanschluss	Ø 100 mm, Länge max. 10 m	Ø 100 mm, Länge max. 10 m	Ø 100 mm, Länge max. 10 m
Abmessungen (L/B/H)	1120/700/1600 mm	750/575/1000 mm	600/900/1300 mm
Gesamtgewicht	196 kg (P); 222 kg (E)	140 kg	250 kg

SCHMUTZWASSERABSAUGUNGEN	NR.
VACUUM-WET 100 P - nass, inkl. 5 m Schlauch, Ø 100 mm	818167
VACUUM-WET 100 E - nass, inkl. 5 m Schlauch, Ø 100 mm	818175
[ 1 ] VACUUM-WET 300 - nass	818203
VACUUM-WET 500 - nass	818204
[ 2 ] NILFISK - Nass-/Trockensauger	1027409
[ 3 ] PROTECTOR - Vorabscheider	1028853
ZUBEHÖR	NR.
[ 4 ] VACUUM-WET 100 - Saugschlauch inkl. Bodendüse und 4 m Schlauch, Ø 50 mm	818176