



KRAMER
on the safe side



8155

Radlader

Das leistungsstarke Flaggschiff.

Der Kramer Radlader 8155 stellt konsequent die Bedürfnisse der Kunden in den Vordergrund. Er überzeugt mit durchdachten Details und technischen Innovationen, wie dem 7-Zoll LCD-Display mit integrierter Rückfahrkamera oder der Klimaautomatik und der Schaufelrückführautomatik. Die Ergonomie der Kabine sorgt für effizientes Arbeiten und der leistungsstarke Motor für die nötige Power im täglichen Einsatz.

Leistungsstarker Motor: Der Deutz TCD 3.6 Motor treibt den Radlader mit 100 kW an und entspricht der Abgasstufe V.

Zugmaschine: Eine EU-weite Traktorenzulassung und Anhängerkupplung mit 1 t Stützlast sorgen für stärkste Einsätze.

Komfortabler Arbeitsplatz: Die Kabine zeichnet sich durch ergonomisch angeordnete Bedienelemente aus.

Verlängerte Ladeanlage: Eine Hubhöhe von bis zu 4,20 m bei gleichzeitig perfekter Durchsicht auf das Anbaugerät.

Perfekter Allrounder: Die verschiedenen hydraulischen Steuerkreise, eine elektrische Steckdose, eine DIN-Signaldose sowie eine Druckluftbremse und Hydraulikbremse sorgen für vielfältige Optionen im Heck.

Technische Daten

■ Motordaten Standard

Motorhersteller	Deutz
Motorleistung	100 kW
Motorleistung	136 PS
Hubraum	3.621 cm ³
Abgasnormstufe	V
Abgasnachbehandlung	DOC / DPF / SCR

■ Gewichte

Schaufelinhalt (Standardschaufel)	1,55 m ³
Nutzlast (max.)	4.200 kg
Betriebsgewicht	9.850 - 10.250 kg
Nutzlast (S=1.25)	4.200 kg
Nutzlast (S=1.25 verlängerte Ladeanlage)	3.800 kg
Kipplast (Standardschaufel)	6.100 kg
Kipplast (Palettengabel)	5.250 kg

■ Füllmengen

Tankinhalt Kraftstoff	140 l
-----------------------	-------

Tankinhalt Hydrauliköl	125 l
------------------------	-------

■ Antrieb

Fahrgeschwindigkeit Standard	0-20 km/h
Fahrgeschwindigkeit Option 1	0-30 km/h
Fahrgeschwindigkeit Option 2	0-40 km/h
Differentialsperre	100% Vorderachse + Hinterachse

■ Hydraulikanlage

Arbeitshydraulik Fördermenge (max.)	150 l/min
-------------------------------------	-----------

■ Kinematik

Kinematik Typ	PZ
Schnellwechselsystem	hydraulisch


■ Lenkung

Lenkeinschlag max.	40 Grad
--------------------	---------

■ Lärmkennwerte

Garantierter Schallleistungspegel LwA (Kabine)	102 dB(A)
Gemessener Schallleistungspegel LwA	100,7 dB(A)
Schalldruckpegel am Fahrerohr	70 dB(A)

Abmessungen

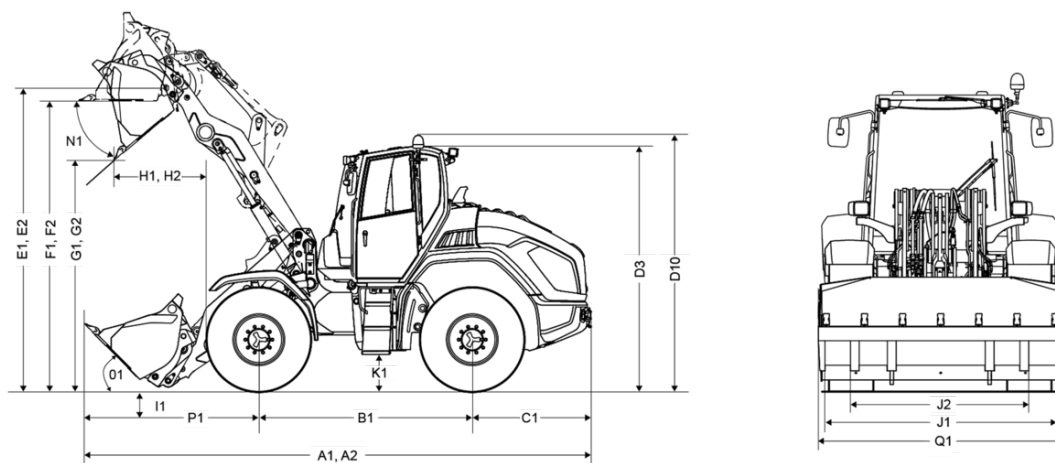

A1	Gesamtlänge mit Standardanbaugerät	6.450 mm
A2	Gesamtlänge mit Standardanbaugerät: verlängerte Ladeanlage	6.970 mm
B1	Radstand mittig	2.620 mm
C1	Hecküberhang	1.520 mm
D3	Höhe mit Kabine	3.010 mm
D10	Gesamthöhe Kabine mit Rundumkennleuchte	3.175 mm
E1	Max. Höhe Schaufeldrehpunkt	3.760 mm
E2	Max. Höhe Schaufeldrehpunkt verlängerte Ladeanlage	4.200 mm
F1	Überladehöhe	3.520 mm
F2	Überladehöhe verlängerte Ladeanlage	3.950 mm
G1	Schütthöhe	2.725 mm
G2	Schütthöhe verlängerte Ladeanlage	3.237 mm
H1	Schüttweite	1.085 mm
H2	Schüttweite verlängerte Ladeanlage	1.275 mm
I1	Schürftiefe	150 mm
J1	Gesamtbreite	2.500 mm
J2	Spurbreite	1.955 mm
K1	Bodenfreiheit	445 mm
L1	Wenderadius Außenkante Räder	3.865 mm
M1	Lenkwinkeleinschlag	40 °
M2	Pendelwinkel	24 °
N1	Auskippwinkel bei max. Hubhöhe	45 °
O1	Einkippwinkel am Boden	45 °
P1	Abstand Mitte Vorderachse bis Zahnspitze	2.310 mm
Q1	Schaufelbreite	2.500 mm
R1	Stapelhöhe	3.605 mm
R2	Stapelhöhe verlängerte Ladeanlage	4.055 mm

Serienausstattung

Kabine

- Komfortable, großvolumige Kabine
- Innenraumbeleuchtung mit Türkontaktschalter; Ein- und Ausstieg auf beiden Seiten
- Kabine geprüft nach ROPS und FOPS; Scheibenwischer vorne und hinten, vorne mit Intervallschaltung
- Teleskopierbare und in der Neigung verstellbare Lenksäule
- Joystickkonsole (klappbar)
- Mechanisch gefederter Fahrersitz (MSG85/722) mit automatischem Sicherheitsgurt, Gewichts-, Rücken- und doppelter Längsverstellung
- 7" LCD-Display mit integrierter Rückfahrkamera
- Elektronisch vorgesteuerter Multifunktions-Joystick mit integriertem Fahrtrichtungswahlschalter im Nachtdesign
- 3-stufige leistungsstarke Heizung und Lüftung und Defrosterdüsen an der Frontscheibe
- Bluetooth-Radio mit Freisprecheinrichtung
- Klimaautomatik
- 12V-Steckdose
- Sonnenrollo mit drei verschiedenen Rastpositionen
- Arbeitsscheinwerfer 4x LED Basic (1000 Lumen)
- StVZO – Beleuchtung

Motor

- Batterietrennschalter
- Hydraulisch reversierbarer Lüfter
- Viergeteiltes Kühlsystem (Hydraulik-, Ladeluft-, Kühlwasserkühler, Klima-Kondensator)
- Weit öffnende Motorhaube mit Gummiverdichtung, Schauglas für Hydraulikölstand und Kühlwasser

Kraftübertragung

- Kombiniertes Brems-Inchpedal
- 100% Sperrdifferential zuschaltbar in der Vorder- und Hinterachse
- Elektro-hydraulische Lamellenbremse mit Federspeicher in der VA, über die Gelenkwelle auch auf die Hinterachse wirkend
- Schmierleitung Pendelbolzen

Lenk- und Arbeitshydraulik

- Hydrostatische Allradlenkung mit Notlenkeigenschaften
- 3. Steuerkreis mit proportionaler Ansteuerung und Dauerfunktion
- Druckentlastung 3. Steuerkreis
- Ölmenge für Zusatzsteuerkreise einstellbar
- Schwimmstellung
- Schaufelrückfahrautomatik

Antrieb & Achsen

- Automotiv stufenlose regelbares hydrostatisches Axialkolbengetriebe

Kinematik

- PZ-Kinematik
- Hydraulische Schnellwechseleinrichtung nach ISO 23727 (System Volvo TPV)

Dokumentation

- Betriebsanleitung; Serviceheft

Optionen

Kabine

- Rundumkennleuchte (gelb)
- Rundumkennleuchte LED (gelb)
- Beleuchtungspaket (8 Arbeitsscheinwerfer - 4 x vorne, 2 x hinten, 2 x seitlich) - Entfall Serienarbeitsscheinwerfer
- Beleuchtungspaket LED (8 Arbeitsscheinwerfer - 4 x vorne, 2 x hinten, 2 x seitlich) - Entfall Serienarbeitsscheinwerfer
- Luftgefederter Fahrersitz mit Lendenwirbelstütze (MSG95AL/722)
- Luftgefederter Fahrersitz mit Lendenwirbelstütze und Sitzheizung (MSG95AL/722)
- Außenspiegel elektrisch verstellbar inkl. Spiegelheizung mit Abschaltautomatik
- Kabine inkl. Heckscheibenheizung (Serie)
- Kohlefilter
- Halterung für Mobiltelefon
- Bedienpulthalter an B-Säule
- Dokumentenbox
- Zusatzheizung inkl. Motorvorwärmung, programmierbar

Fahrertrieb & Lenkung

- Ecospeed PRO 40 km/h inkl. Smart Driving (Drosselung auf 30 km/h bzw. 20 km/h ab Werk möglich)
 - nur in Verbindung mit:
 - Laststabilisator (Schwingungsdämpfer)
 - Kennzeichenbeleuchtung inkl. Kennzeichenhalter vorne
- Ecospeed PRO 40 km/h inkl. Smart Driving (auf 20 km/h gedrosselt)
 - nur in Verbindung mit:
 - Laststabilisator (Schwingungsdämpfer)
 - Kennzeichenbeleuchtung inkl. Kennzeichenhalter vorne
- Ecospeed PRO 40 km/h inkl. Smart Driving (auf 30 km/h gedrosselt)
 - nur in Verbindung mit:
 - Laststabilisator (Schwingungsdämpfer)
 - Kennzeichenbeleuchtung inkl. Kennzeichenhalter vorne
- Langsamfahreinrichtung und Handgas
- Fahrpedalmodus
 - nur in Verbindung mit:
 - Langsamfahreinrichtung und Handgas

Ausrüstung für den Straßenverkehr

- Kennzeichenbeleuchtung inkl. Kennzeichenhalter vorne
- Datenbestätigung (ABE) für selbstfahrende Arbeitsmaschine (Serie) *
- EG-Übereinstimmungsbescheinigung Zugmaschine (167/2013/EG - Klasse T1)
 - nur in Verbindung mit:
 - Kennzeichenbeleuchtung inkl. Kennzeichenhalter vorne
 - Steckdose für Heckanbaugeräte, 7-polig
 - Zusätzlich muss eine Anhängerkupplung (nicht Rangierkupplung) ausgewählt werden

* Deutschland, Luxemburg, Niederlande, Österreich, Slowakei, Tschechische Republik, Schweiz, Estland, Lettland, Litauen, Ungarn, Italien

Anhängerkupplungen & Bremssysteme

Empfohlen: EG-Übereinstimmungsbescheinigung Zugmaschine (167/2013/EG - Klasse T1)

In Verbindung mit einer Anhängerkupplung muss immer die Hecksteckdose gewählt werden

- Automatische Anhängerkupplung 38 mm - rahmenfest
- Lagerbock für Anhängerkupplungen höhenverstellbar (Einsatz für Anhängerkupplung höhenverstellbar erforderlich)
- Einsatz Anhängerkupplung automatisch 38 mm für Anhängelock höhenverstellbar
- Einsatz Anhängerkupplung mechanisch für Anhängelock höhenverstellbar - 32 mm
- Einsatz Kugelkopf K50 für Anhängelock höhenverstellbar
- Zweileitungsdruckluftbremse
 - nicht mit:
 - Hydrostat 20 km/h inkl. Smart Driving
- Hydraulisches Anhängerbremssventil
 - nicht mit:
 - Hydrostat 20 km/h inkl. Smart Driving

Motor

- Motor Deutz TCD 4.1 115kW/156 PS mit Dieselpartikelfilter / Abgasnorm: Stufe V
- Vorwärmung Motor, Kraftstoff, Hydrauliköl (230V)

Schnellwechsellplatten & Ladeanlage

- Laststabilisator (Schwingungsdämpfer)
- Industrieladeanlage (technische Daten und verfügbare Anbaugeräte abweichend) *
- Schnellwechseinrichtung hydraulisch, System Kramer HV/TH - L

* Aufgrund des Abstandes zwischen Lenkrad und Fahrzeugvorderkante ist ein Fahren mit Anbaugeräten auf öffentlichen Straßen nicht zulässig

Hydraulik - Allgemein

- Hydraulikpumpe mit erhöhter Fördermenge 180 l/min
 - nur in Verbindung mit:
 - Motor Deutz TCD 4.1 115kW/156 PS mit Dieselpartikelfilter / Abgasnorm: Stufe V
- Füllung der Hydraulikanlage mit umweltfreundlichem und biologisch abbaubarem Hydrauliköl

Hydraulik - Frontbereich

- Powerflow 150 l/min
 - nur in Verbindung mit:
 - Rücklaufleitung drucklos, vorne - inkl. Leckölleitung
- Powerflow 180 l/min inklusive Hydraulikpumpe mit erhöhter Fördermenge 180 l/min
 - nur in Verbindung mit:
 - Motor Deutz TCD 4.1 115kW/156 PS mit Dieselpartikelfilter / Abgasnorm: Stufe V
 - Rücklaufleitung drucklos, vorne - inkl. Leckölleitung
- 4. Steuerkreis für Frontanbaugeräte mit 2. hyd. Funktion; proportional
- Rücklaufleitung drucklos, vorne - inkl. Leckölleitung
- Rüttelfunktion Kippzylinder

Hydraulik - Heckbereich

- Kipperanschluss
 - nicht mit:
 - 2 doppelwirkende Anschlüsse hinten
- Rücklaufleitung drucklos hinten
 - nur in Verbindung mit:
 - 1 doppelwirkender Hydraulikanschluss hinten inklusive Kipperanschluss
- 2 doppelwirkende Anschlüsse hinten
 - nicht mit:
 - Kipperanschluss
 - 1 doppelwirkender Hydraulikanschluss hinten inklusive Kipperanschluss
 - Auto Hitch Anhängerkupplung (inkl. hydr. Steuerung) und doppelwirkender Hydraulikanschluss hinten inklusive Kipperanschluss
 - Auto Hitch Anhängerkupplung (inkl. hydr. Steuerung) und Kipperanschluss
- 1 doppelwirkender Hydraulikanschluss hinten inklusive Kipperanschluss
 - nicht mit:
 - 2 doppelwirkende Anschlüsse hinten

Elektrik

- Steckdose für Heckanbaugeräte, 7-polig
- Steckdose für Frontanbaugeräte, 7-polig (2 Schaltstellungen)
- Fahrsignalsteckdose 7-polig

Sicherheitsoptionen

- Rückfahrwarneinrichtung (akustisch)
- Wegfahrsperre, im Zündschlüssel integriert
- Rohrbruchsicherung für Hub- und Kippzylinder
- Warnstreifen rot / weiss (nach DIN 30710)
- EquipCare Dual ID (auf Anfrage)
- Kennzeichnungstafel Dreieckig
- Wickelschutz für Gelenkwelle
 - nicht mit:
 - Powerflow 150 l/min
 - Powerflow 180 l/min inklusive Hydraulikpumpe mit erhöhter Fördermenge 180 l/min
- Schutzmaßnahmen für Einsatz in aggressiven Medien (Salz- und Düngemiteleinsatz)
- Feuerlöscher 2kg
- Schutzpaket Industrie
 - beinhaltet:
 - Wickelschutz für Gelenkwelle
 - Schutzgitter Frontscheibe, demontierbar (nicht für den öffentlichen Straßenverkehr zugelassen)
 - Heckschutzgitter
 - Schutzgitter Hauptscheinwerfer vorne
- Schutzgitter Frontscheibe, demontierbar (nicht für den öffentlichen Straßenverkehr zugelassen)

Sonstiges

- Sonderlackierung einfarbig nach RAL (graue Teile sind nicht mit eingeschlossen) *
- Zentralschmieranlage (vollautomatisch)
- Zentralschmieranlage (aggr. Medien)
- Überseetransportschutz

* Wir behalten uns vor, Lackierungen welche Ähnlichkeiten zu geschützten Farben oder Farbkombinationen von anderen Herstellern aufweisen abzulehnen

** Nur für Deutschland - die nationalen Bestimmungen sind einzuhalten

Bereifung

- Michelin 500/70R24 XMCL - Traktionsprofil
- Michelin 500/70R24 Bibload - Mehrzweckprofil
- Michelin 540/70R24 XMCL - Traktionsprofil
- Michelin 540/70R24 Bibload - Mehrzweckprofil
- Alliance 600/55-26.5 331 (eingeschränkter Lenkwinkel: 35°) - Traktionsprofil
 - Erforderlich:
 - Warnstreifen rot / weiss (nach DIN 30710)
 - EG-Übereinstimmungsbescheinigung Zugmaschine (167/2013/EG - Klasse T1)
 - Steckdose für Heckanbaugeräte, 7-polig
 - Anhängerkupplung
- Nokian 540/70R24 TRI - Kommunalprofil
- Firestone 500/70 R24 164 A8 Duraforce UT
- Trelleborg 500/70R24 TH500 ET+40
- Trelleborg 500/70R24 TH400 ET+50

Gewährleistungsverlängerungen

- Security 24 (2000 H)
- Security 36 (3000 H)
- Security 48 (3000 H)
- Security 48 (4000 H)
- Security 48 (5000 H)
- Security 60 (4000 H)
- Security 60 (5000 H)