Technisches Datenblatt :

MT 625 H

MANITOU
HANDLING YOUR WORLD

Kapazität		Metrisch
Max. Tragkraft	Q	2500 kg
Max.Hubhöhe		5.85 m
Max. Reichweite		3.40 m
Ausbrechkraft mit Schaufel		3427 daN
Gewicht und Reifengröße		
Gesamtlänge mit Gabelträger	l11	3.83 m
Länge bis zur Vorderseite der Gabeln	l2	3.90 m
Gesamtbreite	b1	1.81 m
Gesamthöhe	h17	1.92 m
Radstand	y	2.30 m
Bodenfreiheit	m4	0.33 m
Gesamtbreite der Kabine	b4	0.79 m
Aufwärtsneigewinkel	a4	12 °
Abwärtsneigewinkel	a5	117 °
Wenderadius (über Räder)	Wa1	3.31 m
Gewicht		4800 kg
Bereifung		Aufblasbar
Reifenmodelle		CAMSO SKS532 12–16,5
Gabeln Länge / Gabeln Breite / Gabelquerschnitt	l / e / s	1200 mm x 125 mm x 45 mm
Leistung		
Heben		8 s
Senken		5.40 s
Teleskop ausfahren		5.60 s
Teleskop Einfahren		4.30 s
Ankippen		3.50 s
Auskippen		3.60 s
Motor		
Hersteller		Kubota
Motornorm		Stage V
Motormodell		V3307-CR-TE5B
Zylinderzahl / Tragfähigkeit der Zylinder		4 - 3331 cm³
Motorleistung (PS/kW)		75 Hp / 55.40 kW
Max. Drehmoment / Motorumdrehung		265 Nm @ 1400 rpm
Zugkraft		3550 daN
Getriebe		
Getriebetyp		Hydrostatisch
Anzahl der Gänge (vorwärts / rückwärts)		2 / 2
Max. Fahrgeschwindigkeit		24.90 km/h
Max. Fahrgeschwindigkeit (kann je nach geltenden Vorschriften variieren)		25 km/h
Parkbremse		Automatische negative Parkbremse
Festellbremse		Ölbad Lamellenbremsen an den Vorderachsen
Hydraulisch		
Typ Hydraulikpumpe		Zahnradpumpe
Hydraulikfördermenge – Hydraulikdruck		235 bar
Tankkapazität		
Motoröl		11.20 l
Hydrauliköl		115 l
Kraftstofftankinhalt		63 l
Lärm und Vibrationen		
Geräuschpegel im Fahrerstand (LpA)		76 dB
Umgebungsgeräusch (LwA)		104 dB
Schwingungsbelastung Hand/Arm		< 2.50 m/s²
Sonstiges		
Lenkräder (vorne / hinten)		2 / 2
Antriebsräder (vorne / hinten)		2 / 2
Sicherheit / Kabinen-Zertifizierung		Standard EN 15000 / Kabine ROPS - FOPS Stufe 1
Steuerungen		JSM

Optionen / Oberflächen

S : Standard / O : Option / - : Nich verfügbar

	Standard
Hubfunktion	
Hydraulikleitung für Schnellwechsel-Zubehör	O
Operator-Station	
12V-Steckdose Zigarettenanzünder-Typ	S
Auto-Radio-Antenne	O
Bluetooth-USB-Radio – Mit integriertem Mikrofon – 100 W	S/O**
Bluetooth-USB-Radio – Mit zusätzlichem Mikrofon – 100 W	O
Dokumentenhalter	O
Fußmatte	S
Heckscheibenwischer	S
Innenspiegel hinten	O
Luftgefederter Stoffsitz – GRAMMER	O
Spiegel an der Rückseite der Maschine	S
Telefonunterstützung	O
Tuner Autoradio - 50W	O
Beleuchtung	
Arbeitscheinwerfer vorne und hinten	O
Elektrische Steckdose hinten	S
Vollständige Straßenbeleuchtung	S
Warnleuchte	S
Sicherheit	
Abschalten der erschwerenden Bewegungen EN 15000	S
Batterie-Not-Aus	S
Not-Aus-Taste außerhalb der Fahrerkabine	S
Sonnenblende - auf Dach	O
Pneumatik	
CAMSO SKS HAULER 12-16,5	S

MT 625 H - Maßzeichnung

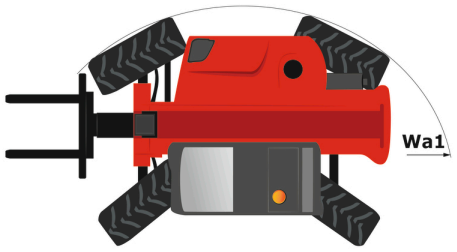



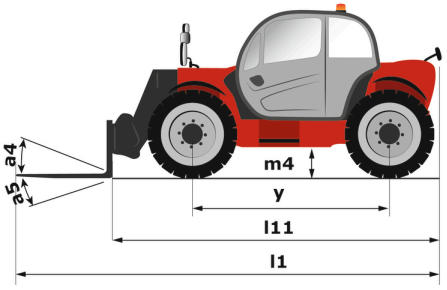

MT 625 H - Traglasttabellen

Maschine auf Rädern mit Gabelzinken

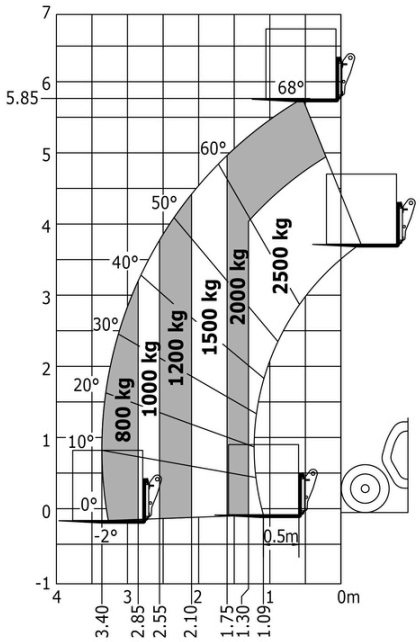

Hauptsitz
B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière
44150 Ancenis Cedex - France
Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97
www.manitou.com

Diese Publikation enthält eine Beschreibung der Konfigurationsvarianten und Optionen für Manitou-Produkte, die je nach Ausstattung unterschiedlich sein können. Die in dieser Broschüre vorgestellten Ausstattungen können Teil einer Serie, als Option erhältlich oder je nach Ausführung nicht verfügbar sein. Manitou behält sich das Recht vor, die beschriebenen und dargestellten Spezifikationen jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. Die angegebenen Spezifikationen sind für den Hersteller nicht bindend. Für weitere Einzelheiten wenden Sie sich bitte an Ihren Manitou-Händler. Es handelt sich nicht um ein vertraglich bindendes Dokument. Die Darstellung der Produkte ist vertraglich nicht bindend. Die Liste der Spezifikationen ist nicht vollständig. Die Logos sowie die visuelle Identität des Unternehmens sind Eigentum von Manitou und dürfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden. Alle Rechte vorbehalten. Die in dieser Broschüre enthaltenen Fotos und Diagramme werden nur zu Anschauungs- und Informationszwecken zur Verfügung gestellt.
MANITOU BF SA - Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Verwaltungsrat - Aktienkapital: 39 668 399 Euro - 857 802 508 RCS Nantes