

Neuson Allraddumper

Technische Daten

2001



Hauptdaten

Nutzlast	2000 kg
Eigengewicht	1810 kg
Muldeninhalt gestrichen	930 l
Muldeninhalt gehäuft	1210 l
Muldeninhalt Wassermaß	680 l



Motor

Marke	Yanmar
Type	3TNV82A
	3-Zyl, wassergekühlt
Leistung (Iso 3046/1)	22,5 (30,6) kw (hp)
Drehzahl	3000 min ⁻¹
Hubraum	1331 ccm
Abgas	acc. 97/68/EG, 3A



Fahreigenschaften

Fahrgeschwindigkeit	0 - 21 km/h
Knickung	+/- 37 °
Pendelung	+/- 15 °
Wenderadius außen	3500 mm
Steigfähigkeit	45 %



Antrieb

Fahrtrieb	hydr. automotiv, TWIN-LOCK permanent auf alle 4 Räder elektrische Fahrtrichtungswahl
Lenkung	hydrostatisch Knicklenkung (load Sensing)
Reifen	10.00/75x15,3 8 Ply Traktorprofil
Betriebsbremse	hydrostatisch
Parkbremse	in Ölbad laufende Federspeicher- Lamellenbremse in hinteren Radmotoren



Hydraulik System

Fahrpumpe	
- Förderleistung	Axialkolbenpumpe
- Betriebsdruck	168 l/min
Arbeitspumpe	420 bar
- Förderleistung	Zahnradpumpe
- Betriebsdruck	25 l/min
	175 bar



Tankinhalte

Dieseltank	27 l
Hydrauliktank	28 l



Elektrik

Spannung	
Leistung	12 V
Lichtmaschine	74 Ah
Starter	40 A
	1,7 kw




Lärmwerte

Lärm LWA (acc. 2000/14/EC)	101 dB(A)
----------------------------	-----------



Abmessungen

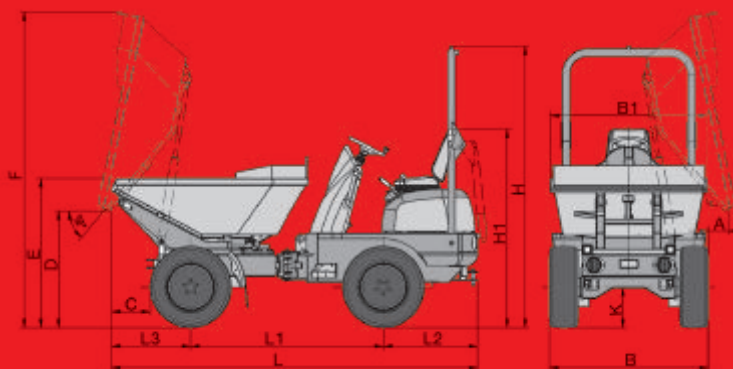

	A	B	B1	C	D	E	F
mm	180	1485	1470	350	1090	1400	3000
	H	H1	K	L	L1	L2	L3
mm	2650	1850	380	3420	1800	880	740



Features

- Durch kompakte Abmessungen wird der Betrieb bei engen Platzverhältnissen erlaubt
- Die Drehkipplmulde ermöglicht ein Kippen nach beiden Seiten
- Gute Geländegängigkeit durch hydrostat. permanenten Allradantrieb
- Höchst beanspruchbare Muldenkonstruktion aus
- Beschleunigen mit Gaspedal - Bremsen durch hydrostatischen Antrieb
- Breiter Steuerstand für besten Fahrerschutz
- Warnleuchte für Parkbremse, Ölfilter, Öldruck und Kühlwassertemperatur
- Abklappbarer Überrollbügel
- Gute Zugänglichkeit bei Wartungsarbeiten
- Standardmäßige Abschleppvorrichtung



Optionen

- StVo-Ausrüstung
- Rundumleuchte
- Rückfahrwarneinrichtung
- Ersatzrad
- Bio-Hydrauliköl
- Anhängersteckdose
- Abdeckplane für Steuerstand und Sitz
- Selbstladeeinrichtung
- Rückspiegel

Wacker Neuson Rhymney Ltd.

Crown Business Park, Tredegar
Gwent South Wales NP22 4EF
United Kingdom

Tel. +44 (0)1495 72 30 83
Fax +44 (0)1495 71 39 41

e-Mail uksales@neuson.com
www.wackerneuson.com



Änderungen bei Gewichten, Abmessungen und Ausrüstungen sowie technische Änderungen bleiben vorbehalten. 08/08 - Art.-Nr.: 1000183569



neuson®